


## Przewodnik Szybkiej Instalacji - Cellink standard

(Podłączenie pod analogowy port linii miejskiej centrali abonenckiej)

*Przewodnik ten przedstawia minimum ustawień, koniecznych do poprawnej pracy bramki GSM Cellink w wersji standard.*

*W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bramki Cellink i jej możliwości oraz listy dostępnych funkcji, zajrzyj do Instrukcji Instalacji.*

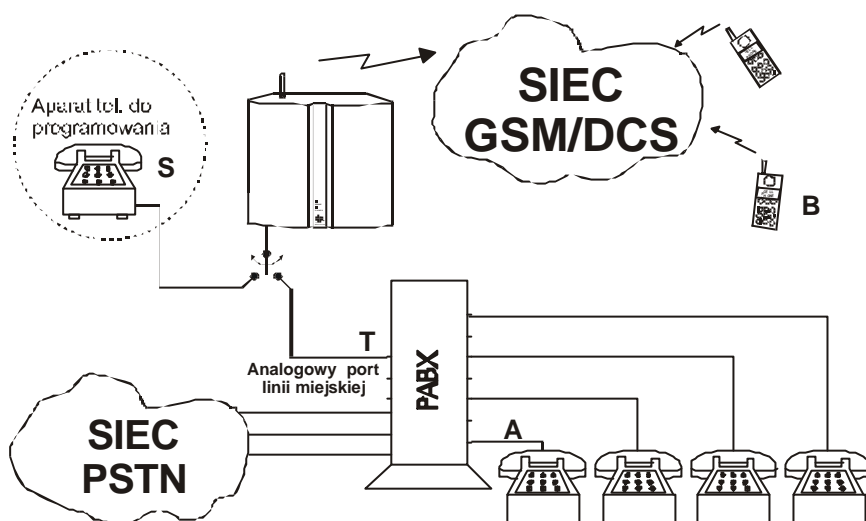


*Podczas wprowadzania kodów programujących należy pamiętać, aby przerwy pomiędzy poszczególnymi cyframi wprowadzanego kodu nie były dłuższe niż 4 sekundy.*

1. Podłącz bramkę GSM Cellink pod analogowy port linii miejskiej T centrali abonenckiej PABX (gniazdo „Linia miejska” w bramce Cellink - drugie gniazdo od lewej).
2. Włącz zasilanie.
3. **Eliminacja Echa:**  
Z telefonu A wybierając odpowiedni prefiks połącz się z bramką Cellink podłączoną pod port T. Kiedy usłyszysz sygnał zgłoszenia, wprowadz z telefonu A kod **##\*\*113388\***. Rozpocznie się teraz procedura Eliminacji Echa, która może potrwać od 4-8 minut. Bardzo ważne jest, aby w trakcie trwania procedury wyłączyć mikrofon w telefonie A (przycisk mute). Po zakończeniu procedury Eliminacji Echa bramka wyłączy się i włączy ponownie.
4. **Test procedury Eliminacji Echa:**  
Wykonaj połączenie z telefonu B na telefon A poprzez bramkę Cellink. W trakcie rozmowy sprawdź czy jakość połączenia jest poprawna i nie słychać echa.
5. Zakończyłeś właśnie instalację bramki Cellink z minimalną ilością ustawień. Aby uaktywnić inne dostępne funkcje zajrzyj do **Instrukcji Instalacji**.

**UWAGI:**

- Aby wprowadzić kody programujące należy na czas programowania odłączyć port linii miejskiej od bramki Cellink i do gniazda „Linia miejska” podłączyć aparat telefoniczny S.
- W celu powrotu do ustawień fabrycznych, wprowadź przy użyciu telefonu serwisowego S kod ##7988\*. Wprowadzenie tego kodu spowoduje, że wszystkie wcześniej wprowadzone ustawienia zostaną skasowane.

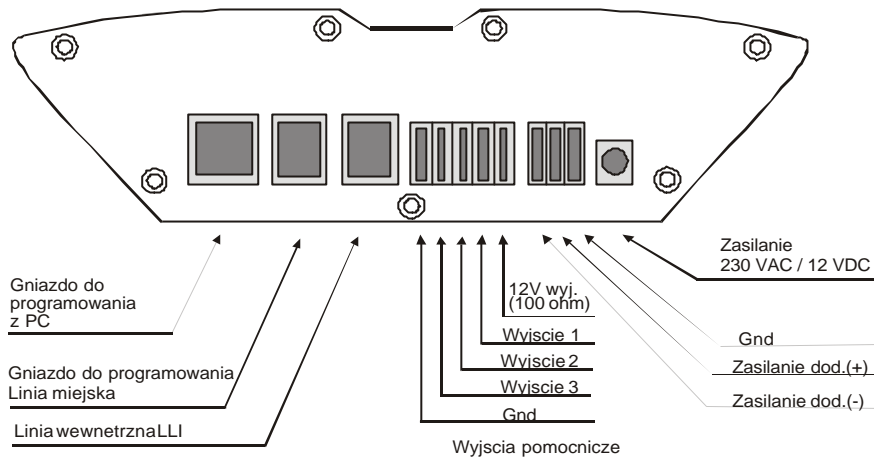

Opis wyprowadzen bramki Cellink